

ရုတ်တရက်ဂတ်စ်ပြတ်တောက်သွားပါက!

▼ ဂတ်စ်ပြတ်တောက်ရသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိမရှိကိုဦးစွာအတည်ပြုစစ်ဆေးရပါမည်။

ဂတ်စ်သုံးစွဲနေစဉ်အတွင်း
ငလျင်ပြင်းအား 5
အဆင့်နှင့်အထက်ရှိသော
ငလျင်ဖြစ်ပွားသည့်အခါ။

ဂတ်စ်သုံးမီးဖိုကိုပိတ်ရန်
မသွားခြင်းစသည်ဖြင့်
အချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်
တိုက်ဂတ်စ်သုံးစွဲမှုပြု
သည့်အခါ။

ရာဘာမြွန်နေရာလွဲခြင်း
စသည်တို့ကြောင့်များစွာ
သောဂတ်စ်များ အလွန်အကျွံ
စီးထွက်လာသည့်အခါ။

ဖော်ပြသည့်အပိုင်း
ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေ
သည့်လုပ်ငန်း

▼ ဂတ်စ်မိတာအားပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်လုပ်ဆောင်သည့်နည်းလမ်း

1 မီးဖိုခလုတ်များအားလုံးကို
ပိတ်ပါ။

2 သုံးစွဲခြင်းမပြုသည့်ဂတ်စ်
ဘားများပိတ်ထားခြင်းရှိမရှိ
အတည်ပြုစစ်ဆေးပါ။

3 ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိပြန်လည်
ကောင်းမွန်စေသည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

4 "ဂတ်စ်ရပ်တန့် (ガス止)"
ဆိုသည့်စာလုံးပျောက်ကွယ်
သွားပါမည်။

● LED စာလုံးနှင့်အချက်ပြမီးတို့
တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းလာပါမည်။

● 1မိနစ်မျှစောင့်ပါ။

● အချက်ပြမီးမှာပြန်လည်ကောင်းမွန်
စေသည့်ခလုတ်တွင်ပါရှိနေသည့်
မိတာလည်းရှိပါသည်။

● LED စာလုံးနှင့်အချက်ပြမီးတို့
ပျောက်သွားပါမည်။

● ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်
လုပ်ဆောင်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ။

● ဂတ်စ်သုံးစွဲနိုင်ပါပြီ။

ဂတ်စ်ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် ဂတ်စ်နံရံခြင်း ဖြစ်သည့်အချိန်တွင်၊ ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မလုပ်ဘဲ၊ LP ဂတ်စ်အရောင်းဆိုင် သို့မဟုတ် အရေးပေါ်အချိန်၌ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

*ဂတ်စ်သုံးစွဲခြင်းမပြုသည့်အချိန်တွင်ဂတ်စ်ကိုဖြတ်တောက်မပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
*ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြုလုပ်သော်လည်း "ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခြင်း" ဖြစ်မလာသည့်အခါပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ LP ဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်ထံမှစစ်ဆေးပေးမှုကိုခံယူပါ။

ဂတ်စ်သုံးကိရိယာများကို ၁၀ နှစ်အသုံးပြုပြီးပါက စစ်ဆေးရန်
တောင်းဆိုမှု လုပ်ဆောင်ကြရအောင်။

ကာလကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနေသော ဂတ်စ်သုံးကိရိယာများမှာ
ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ ယိုယွင်းခြင်းကြောင့် မတော်တဆမှုများ
ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ၁၀ နှစ်အသုံးပြုပြီးပါက ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်
ဂတ်စ်သုံးကိရိယာအရောင်းဆိုင်တွင် စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုပါ။

ဂတ်စ်သုံးကိရိယာ ဥပမာ

LPဂတ်စ်အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ	LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်နာမည်
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ :	
ဖုန်း :	
အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာမှာ 24 နာရီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။	

အိမ်သုံး LPဂတ်စ်ဘေးကင်းစေရေးလမ်းညွှန်

ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ၊ စိတ်ချ
ရစွာသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်

မီးဖိုချောင်နှင့်ဧည့်ခန်း
စသည်ဖြင့်မိသားစုဝင်တို့
အလွယ်တကူမြင်နိုင်သောနေရာ
တွင်ထားပါ။

ဂတ်စ်နဲ့ရသည်ဟုခံစားရပါက
ထိုအချိန်တွင်လုပ်ဆောင်ရမည်တို့မှာ!

မီးတောက်ကိုလုံးဝသုံးစွဲခြင်းမပြုပါနှင့်။

မီးလောင်ကျွမ်းသည့်ပင်မ
အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့်မီးညွှန်၊
လေဝင်လေထွက်ပန်ကာ၊
လျှပ်စစ်စသည့်ခလုတ်တို့ကို
လက်ဖြင့်လုံးဝမထိပါနှင့်။

တံခါးနှင့်ပြတင်းများကိုကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီး
ဂတ်စ်များကိုအပြင်သို့ထွက်အောင်လုပ်ပါ။

LPဂတ်စ်သည်လေထက်လေးသည့်အတွက်
အနိမ့်ပိုင်းတွင်စုဝန်းနေသောဂတ်စ်များကိုလည်း
သတိပြုပါ။

မီးဖိုခလုတ်အားလုံး၊ ဂတ်စ်အိုးမှဘား
ခလုတ်များအားလုံးကိုပိတ်ပါ။

မိတာဂတ်စ်ဘား
သို့မဟုတ်ဂတ်စ်အိုးဘား
ခလုတ်ကိုသေချာပေါက်
ပိတ်ထားပါ။

မိတာဂတ်စ်ဘားခလုတ်ရှိရမည့်နေရာအနေအထားကိုမသိပါက LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်
များထံကြိုတင်မေးမြန်းအတည်ပြုထားပါ။

ဂတ်စ်ယိုစိမ့်မှုအခြေအနေကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်
အကြောင်းကြားပါ။

အရေးပေါ်အချိန်အတွက်
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ
"မညွှန်ကြားလာသည့်အတိုင်း
လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။"


ဘေးကင်းစိတ်ချ
ရကြောင်း
အတည်ပြုစစ်ဆေးမှုပြီး
ဆုံးသည့်အထိ
ဂတ်စ်သုံးစွဲခြင်း

● အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကို LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်များတွင်ကြိုတင်အတည်ပြုမေးမြန်းထားပါ။
● အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာမှာ 24 နာရီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

CO (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်) အဆိပ်သင့်ကာ မတော်တဆဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် !

✓ လေဝင်လေထွက်ကို အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း

- ဂတ်စ်သုံးစွဲသည့်အခါတွင်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်မှုရှိ မရှိစစ်ဆေးခြင်းကိုအစဉ်အမြဲလုပ်ဆောင်ရပါမည်!

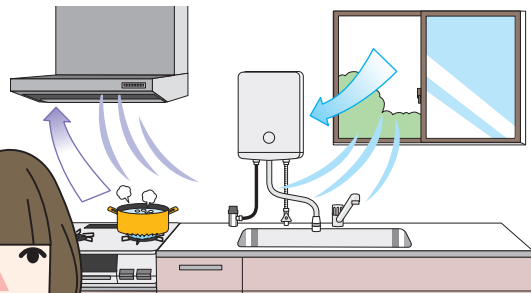

✓ အိမ်ပြင်မှနေ၍ဂတ်စ်အသွင်းအထုတ်ပြု လုပ်သည့်လောင်စာသုံးမီးဖိုတို့သည်

- ဂတ်စ်စွန့်ထုတ်သည့်မြွန်နေရာလွှဲနေခြင်းရှိမရှိ!
- ဂတ်စ်စွန့်ထုတ်သည့်အပေါက်ဝပိတ်ဆို့နေခြင်းရှိမရှိ!
- ဂတ်စ်စွန့်ထုတ်သည့်မြွန်အစွန်းဘက်မှာအိမ်ပြင်ပ သို့ထွက်နေပါသလား!



မီးဖို၊ ဂတ်စ်သုံးဖန်အပူပေးစက်တို့ကိုသုံးစွဲကြသူအပေါင်းသို့
1နာရီလျှင် 1~2 ကြိမ်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။

ဘေးကင်းစေရန်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

CO (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်) အဆိပ်သင့်မှုနှင့်ပတ်သက်၍!

လောင်စာသုံးမီးဖိုတို့သည် ဆက်တိုက်သုံးစွဲမှုပြုနေစဉ်အတွင်းလေထု(အောက်ဆီဂျင်) လုံလောက်စွာမရှိတော့ဘဲ ယင်းအနေအထား အတိုင်း အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ပြည့်ဝမှုမရှိသည့် လောင်ကျွမ်းမှုမျိုးဖြစ်ပွားစေပြီးCO(ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်)ဓာတ်များပေါ်ထွက်လာပါမည်။ CO သည် လွန်စွာအဆိပ်ပြင်းထန်ပြီးအနည်းငယ်ရှူရှိုက်မိရုံမျှဖြင့်သေစေနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိပါသည်။ CO သတိပေးစက်တပ်ဆင်ထားရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

အကယ်၍ . . . ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဆိုသည့်အချိန်အတွက် !

- ✓ COသတိပေးစက်သည်
- ✓ ဂတ်စ်သတိပေးစက်သည်

- ဖုန်စုတ်စက်သည်တို့အသုံးပြုပြီးနောက် တွင်နဂိုအတိုင်းပါဝါဝင်နေခြင်းရှိမရှိ!
- ပလတ်ပေါက်မှလွတ်နေပါသလား!




ဂတ်စ် သတိပေးစက် နမူနာ COသတိပေး စက်နမူနာ

ဂတ်စ်သတိပေးစက်နှင့် CO သတိပေးစက်တို့တပ်ဆင်ထား ပါကဂတ်စ်ဇာတိမှန်မဟုတ်သည့်အခြေအနေကိုတတိတိ မြည်သောအသံနှင့်အသံပေးမှုများဖြင့်အချက်ပြအသံပေးမှု လုပ်ဆောင်ပေးသည့်အတွက်စိတ်ချရပါသည်။

***သတိပေးစက်လဲလှယ်မှုပြုရမည့်သက်တမ်းမှာ 5နှစ်ဖြစ်ပါသည်။**

✓ LP ဂတ်စ်အိုးဆိုသည်မှာ

- မီးတောက်မှ 2 မီတာနှင့်အထက်ရှိ သောအကွာအဝေးတွင်ထားရှိရ!



✓ နှင်းဘေးမှကာကွယ်ခြင်း

- နှင်းကြောင့်ချိန်ညှိစက်နှင့်ဂတ်စ်မီတာစသည်တို့ပျက်စီး နိုင်သည့်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာရှိပါသည်။ နှင်းအကာပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဂတ်စ်အိုးထည့်သည့်တဲငယ်အားစစ်ဆေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါရန်တောင်းဆိုပါသည်။
- နှင်းဖယ်ရှားရှင်း လင်းသည့်အခါတွင် LP ဂတ်စ်ပစ္စည်းများကိုထိခိုက် ခြင်းမရှိစေရန်သတိပြုပါ။



ဂတ်စ်ယိုစိမ့်မှုကာ မတော်တဆဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် !

✓ မီးတောက်မတောက်အတည်ပြု စစ်ဆေးခြင်း

✓ မီးတောက်ပြယ်ခြင်း

✓ ထပ်ခါထပ်ခါမီးမွှေးခြင်း၊


နောက်တစ်ကြိမ်မီးမွှေးခြင်း

- မီးတောက်မတောက်ကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်းမပြုသည့် အတွက်ဖြစ်သည့်မတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ မျက်စိဖြင့်သေချာပေါက်အတည်ပြုစစ်ဆေးပါ!
- မီးတောက်စွဲစေရန်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထပ်ခါထပ်ခါလုပ် ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်မီးဖို၌ကျန်ရှိနေသောဂတ်စ်များသို့မီးစွဲ လောင်စေသည့်မတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ မီးတောက်စွဲစေရန်ထပ်မံလုပ်ဆောင်ချိန်တွင်သတိပြုပါ!

***ဓာတ်ခဲအားကုန်နေသည့်အခါတွင်မီးတောက်စွဲမည်မဟုတ်ပါ။**

✓ သုံးစွဲခြင်းမရှိသည့်ဂတ်စ်ဘားများအတွက်

- ဘားခလုတ်မှာ“အပိတ်” ဘက်သို့ရောက်နေပါသလား!
- ဂတ်စ်ဘားတွင်ရာဘာအဖုံးတွဲ လျက်ရှိနေပါသလား!



✓ ရာဘာပိုက်(ရာဘာမြွန်)သည်

- မီးကျွမ်းနေခြင်း၊ အက်ကွဲနေခြင်းရှိပါသလား!
- ဂတ်စ်ဘားရှိအနီရောင်လိုင်းအထိပိုက်ထိုး ထည့်ထားပါသလား!
- ပိုက်ကလစ်ဖြင့်သေချာစွာပိတ်ထားခြင်းရှိပါသလား!



ဤကဲ့သို့သောအချိန်တွင်ချက်ချင်း ဆက်သွယ်မှုပြုပါ!

မီးတောက်

မီးတောက်မငြိမ်

မီးတောက်မှာအဝါရောင်ဖြစ်

မီးတောက်မထွက်သည့်အပိုင်းရှိ

လုပ်ဆောင်ချက်

အသုံးပြုနေစဉ်မီးငြိမ်းသွား

ဝုန်းကန်မီးစွဲ

မီးစွဲပျံ့နှံ့ရန်ခက်ခဲ

မီးတောက်ရန်ခက်ခဲ

မီးမတောက်

မီးဖို

ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အသံများမြည် ကာလောင်ကျွမ်းခြင်း

ဂတ်စ်နံ့ထွက်ခြင်း

မီးဖိုသုံးစွဲနေစဉ်အတွင်းစွန့်ထုတ် သည့်ဂတ်စ်မှအနံ့ထွက်ခြင်း

စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ် LP ဂတ်စ်အရောင်း ဆိုင်ထံချက်ချင်းလာရောက်စစ်ဆေးပေးပါရန်တောင်းဆိုပါ။